el DJAOUDA
GROUPE - CHICHI

SCAN ME

Z.I Route de Bou-Saâda M'Sila ALGERIE
0551898989-0551878787-0560988147
eldjaouda@groupe-chichi.com
035359393
Eldjaouda groupe-chichi
www.groupe-chichi.com

©Pubbox www.pubbox.dz

el DJAOUDA
GROUPE - CHICHI
S.P.A El Djaouda Menuiserie générale M'sila



CATALOGUE EL-DJAOUDA






elDJAOUDA
GROUPE - CHICHI

Showrooms

Eldjaouda fait la fierté de l'industrie algérienne du fond de Msila jusqu'à chaque foyer algérien en mettant au service de son grand public de divers showroom sur tout le territoire national à savoir :

- *ALGER Draria* *0661582922*
- *ALGER Cheraga* *0661582922*
- *ALGER Eupcaliptus* *0542780211*
- *ORAN* *0659125609*
- *MOSTAGHANEM* *0659125609*
- *BLIDA* *0557526380*
- *MEDEA* *0557526380*
- *BBA* *0552018818*
- *CONSTANTINE* *0551803208*
- *ANNABA* *0770041401*
- *BEJAIA* *0770896500*
- *TIZI OUZOU* *0552333635*
- *DJIJEL* *0553578791*
- *CHLEF* *0792878689*
- *SETIF* *0561625104*

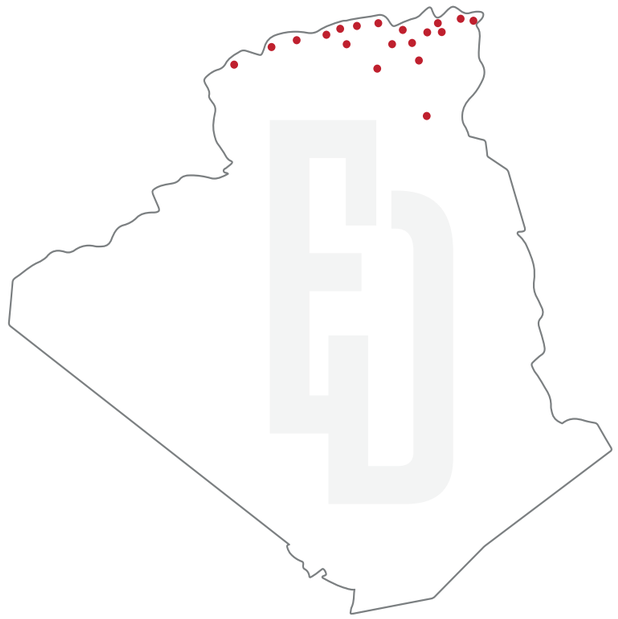


S.P.A El Djaouda Menuiserie générale
M'SILA
Z.I Route de Bou-Sâada
M'SILA ALGERIE

0551898989-0551878787-0560988147
eldjaouda@groupe-chichi.com
www.groupe-chichi.com

SOMMAIRE

Présentation de l'entreprise 04
Porte d'entrée standard 05
Porte semi-blindée 08
Porte double blindée 09
Porte coupe feu 12
Porte d'entrée de bloc 18
Porte pivot 20
Accessoires 21
Showrooms 22

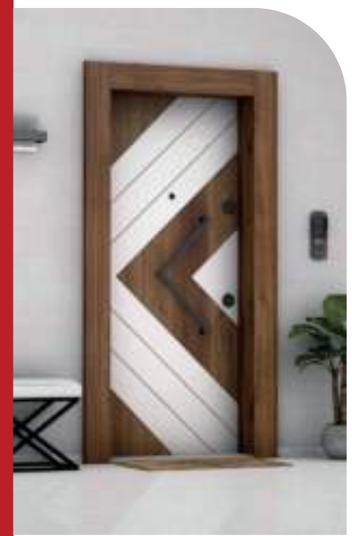

Présentation de la SPA Eldjaouda

55 ans d'existence

La société « **Eldjaouda** » filiale du **Groupe CHICHI** est une entreprise Algérienne spécialisée dans la fabrication des portes et meubles depuis plus de **50** ans de savoir-faire , crée en **1970** .
La direction et le siège de la SPA **Eldjaouda** repéré à la zone industrielle de M'SILA, occupant plus de **6000 m²** de superficie pour 2 grand ateliers de production, employant plus de **200** employées.
Eldjaouda est l'un des plus grand producteurs nationaux bénéficiant d'équipements de dernière génération, et d'un savoir-faire inédit pour garantir des produits authentiques, innovants et super élégants a des prix compétitifs afin de satisfaire les exigences du marché national.
Eldjaouda se distingue par son design moderne pour offrir à sa clientèle un large panel de produits à savoir les portes d'intérieurs, extérieurs ,cuisines équipées et dressings fabriqués à base de matériaux parfaitement sélectionnés pour bâtir leur futur espace de vie .

شركة "**الجودة**" التابعة لمجموعة **شيشي**، هي **شركة جزائرية** متخصصة في صناعة الأبواب والأثاث تتمتع بخبرة تزيد عن 50 عاما، تم إنشاؤها عام 1970.
يقع المقر الرئيسي والإدارة للشركة بالمنطقة الصناعية بالمسيلة، وتحتل مساحة تزيد عن 6000 **متر مربع**،لورشتي إنتاج كبيرتين، وتوظف أكثر من 200 موظف.
تعد شركة **الجودة** واحدة من أكبر المنتجين **الوطنيين** الذين يستفيدون من أحدث جيل من المعدات والخبرة الفريدة لضمان منتجات أصلية ومبتكرة وفائقة الأناقة بأسعار تنافسية من أجل تلبية متطلبات السوق الوطنية.
تتميز شركة **الجودة** بتصميمها الحديث لتقدم لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات، وهي الأبواب الداخلية والخارجية والمطابخ المجهزة وغرف الملابس المصنوعة من مواد مختارة بشكل مثالي لبناء مساحة معيشتهم المستقبلية

GRAND RESEAU DE DISTRIBUTION
Nous sommes présents dans 22 Wilayas

PRODUIT ALGERIEN
Nos Produits sont Fabriqués en Algérie et par des experts algériens

QUALITE / PRIX
Nos Produits sont de haute qualité et à des prix concurrentiels

SECURITE, CONFORT ET ESTHÉTIQUE
Nos Produits donnent de l allure à vos espaces

Accessoires

Serrure KALE Ref 252-257





Heurtoir





Judas
(oeil de boeuf)



Serrure de porte
pivot intelligente







Poignée porte exterieur





Clef porte

Fiche technique

Porte pivot

Matériaux utilisés : tôle galvanisé

Epaisseur de tôle : 15mm

Façade : Panneau de façade en composite aluminium (Alucobond) / HPL ou MDF

Isolation : Remplissage intérieur avec de laine de roche / Polystyrène

Système d'ouverture et de fermeture :
Axe pivot

Contrôle d'accès : digital avec kit complet (Serrure de porte pivot intelligente) fermeture simple avec clef et poignée





GR-1000
Siyah | Black

Porte **d'entrée standard**

Cadre : tôle LAF 1.2mm
Epaisseur du cadre 110mm avec couvre joint /105mm sans couvre joint


Ouvrant : structure métallique et 3 traversés horizontal en acier
Panneau de polystyrène pour isolation thermique et phonique
3 pions anti-dégondage coté paumelle


Façade : 2 feuilles en MDF 10 mm
Finition : peinture standard en époxy

Accessoires :
Poignée/Serrure haute qualité
KALE –DAF -HOK
3 paumelles 15mm épaisseur
Charnière en acier 18mm épaisseur
Judas (loupe)/Heurtoir

Poids de la porte : 61 kg




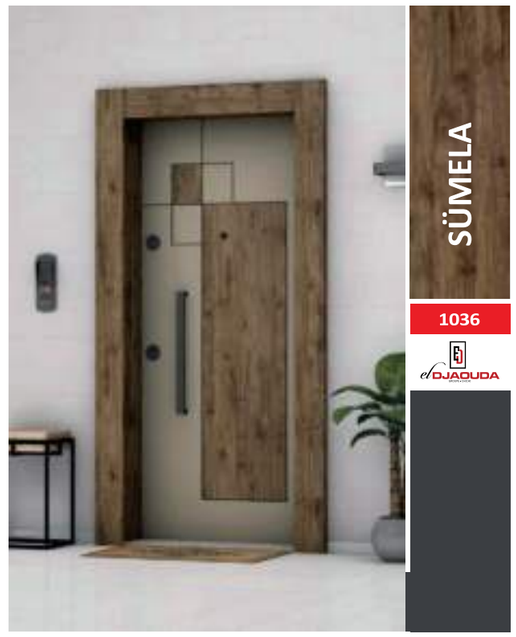

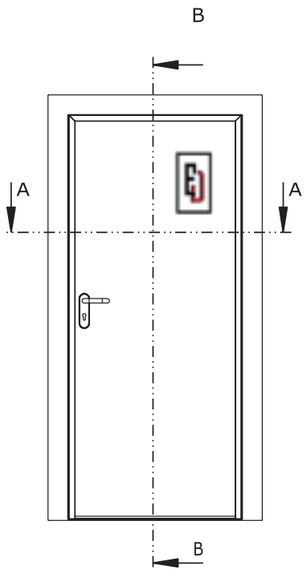


MESURES UN VANTAIL

large		
ESPACE LIBRE	A	E.T. RECOMMANDÉ
855	1000	1015
HAUT		
ESPACE LIBRE	B	E.T. RECOMMANDÉ
2055	2120	2130

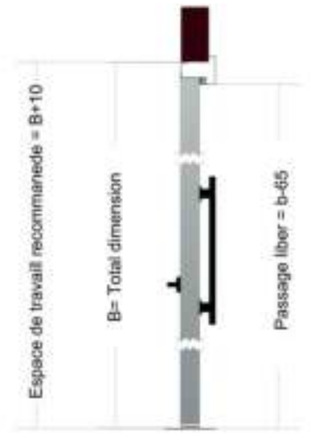

COUPE BB

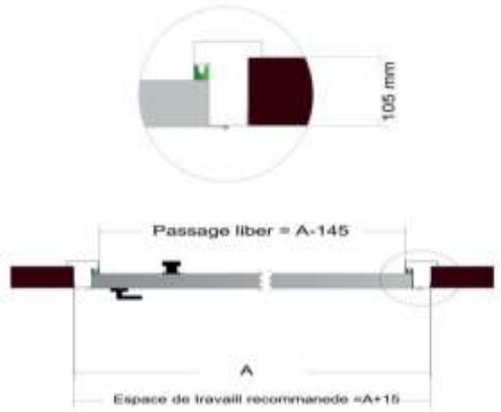

COUPE AA

Porte **entrée de bloc**

Matière première : tôle galvanisé /tôle inox

Epaisseur de tôle : 15mm

Façade : Choix entre double vitrage à gaz ou simple vitrage

Système de fermeture : magnétique /ventouse

Contrôle d'accès : digital avec kit complet et vérin de retour


Finition : peinture époxy cuite au four 180°



Porte **entrée de bloc**




Fiche Technique — Porte **d'entrée standard**

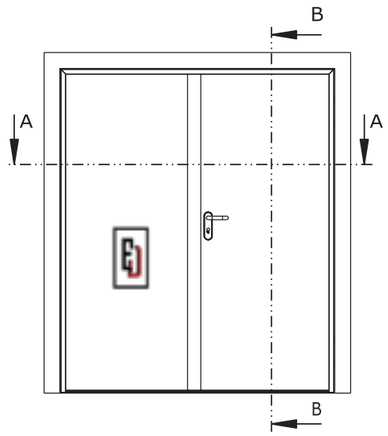


MESURES DEUX VANTAUX

LARGE						
ESPACE LIBRE					A	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ
ACTIF		PASSIF		=		
730		28	+20	1030	1200	1215
780		330		1130	1300	1315
830	+	380		1230	1400	1415

HAUT		
ESPACE LIBRE	B	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ
2055	2120	2130

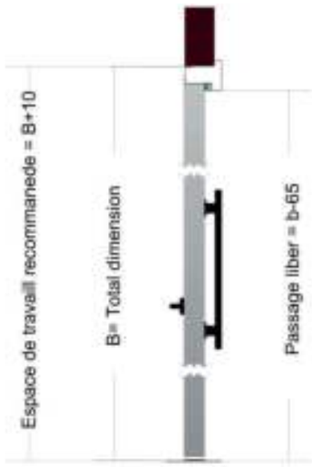

COUPE BB

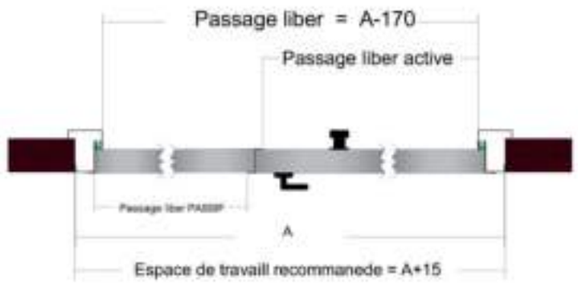

COUPE AA

Porte **semi-blindée**


Cadre : tôle LAF 1.2mm
Epaisseur du cadre 110mm avec couvre joint /180mm sans couvre joint

Ouvrant : structure métallique et 3 traversés horizontal en acier +une feuille de tôle
Panneau de polystyrène pour isolation thermique et phonique
3 pions anti-dégondage coté paumelle

Façade : 2 feuilles en MDF 10mm
Finition : peinture standard en époxy

Accessoires :
Poignée/Serrure haute qualité KALE –DAF -HOK
3 paumelles 15mm épaisseur
Charnière en acier 18mm épaisseur
Judas (loupe)/Heurtoir

Poids de la porte : 73 kg

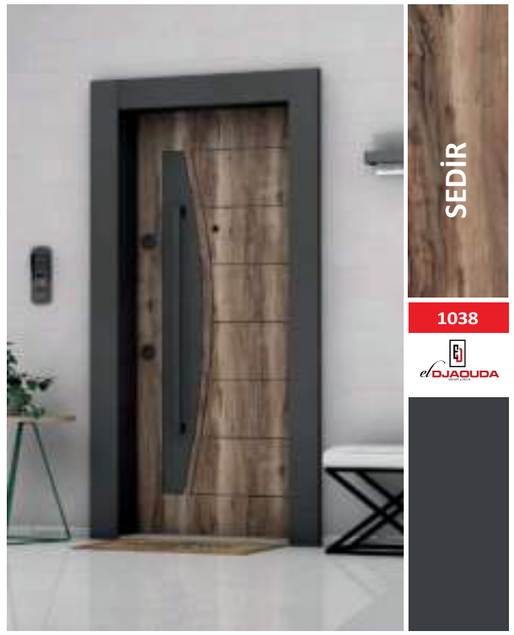




DEUX VANTAUX

La meilleure solution pour les éspaces
À fort trafic




MESURES

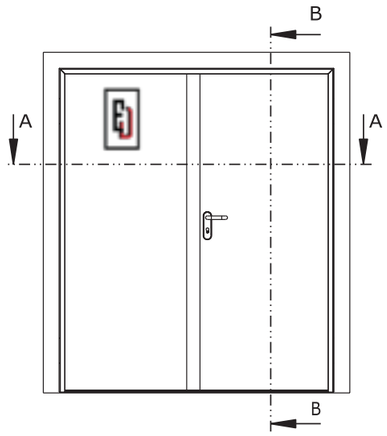


LARGEUR					
ESPACE LIBRE				A	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ
ACTIF		PASSIF	=		
600		600	1240	1320	1330
700		600	1340	1420	1430
700		700	1440	1520	1530
810	+	700	1550	1630	1640
810		810	1660	1740	1750
900		810	1750	1830	1840
900		900	1840	1920	1930
1000		900	1940	2020	2030
1000		1000	2040	2120	2130
1100		1000	2140	2220	2230

+40

HAUTEUR		
ESPACE LIBRE	B	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ
2000	2050	2065
2100	2150	2165

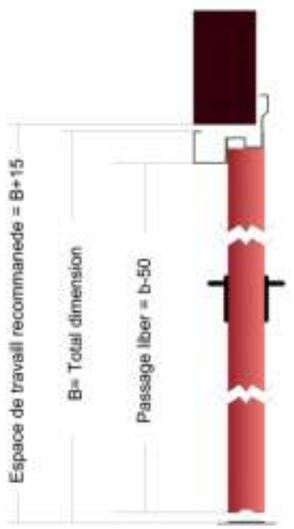

COUPE BB

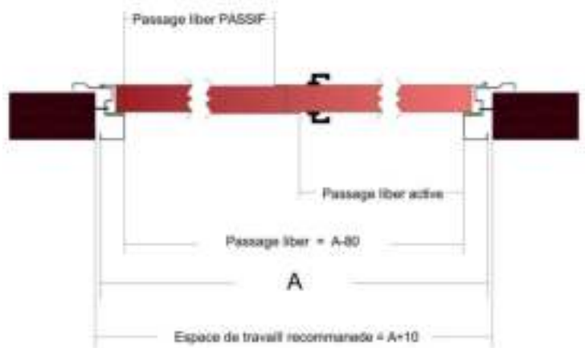


COUPE AA

UN VANTAIL


La meilleure solution pour les éspaces À fort trafic



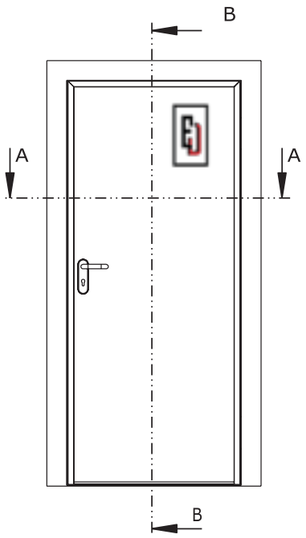


MESURES


LARGEUR		
ESPACE LIBRE	A	E.T. RECOMMANDÉ
600	680	690
700	780	790
810	890	900
900	980	990
930	1010	1020
1000	1080	1090
1100	1180	1190
1200	1280	1290
HAUTEUR		
ESPACE LIBRE	B	E.T. RECOMMANDÉ
2000	2045	2050
2100	2145	2150

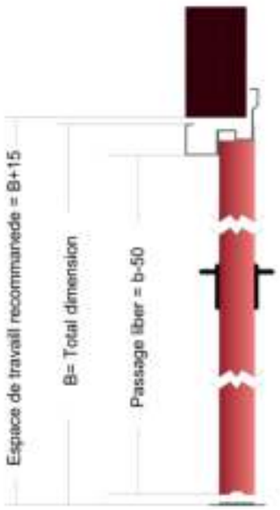

COUPE BB

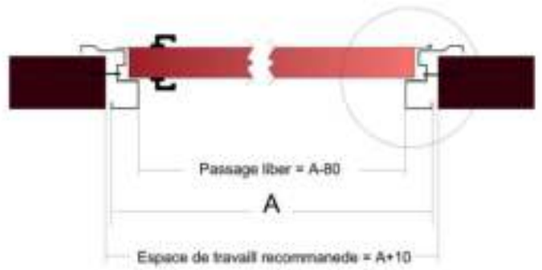

COUPE AA



Porte **double blindée**

Cadre : tôle LAF 1.2mm
Epaisseur du cadre 180mm

Ouvrant : double blindage
Panneau de polystyrène pour isolation thermique et phonique
3 pions anti-dégondage coté paumelle


Façade : 2 feuilles en MDF 10mm
Finition : peinture standard en époxy

Accessoires :
Poignée/Serrure haute qualité KALE –DAF -HOK
3 paumelles 15mm épaisseur
Charnière en acier 18mm épaisseur
Judas (loupe)/Heurtoir

Poids de la porte : 90 kg






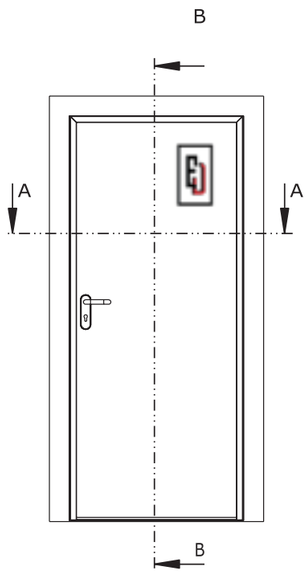



MESURES UN VANTAIL

large		
ESPACE LIBRE	A	E.T. RECOMMANDÉ
860	1030	1045
haut		
ESPACE LIBRE	B	E.T. RECOMMANDÉ
2085	2185	2140

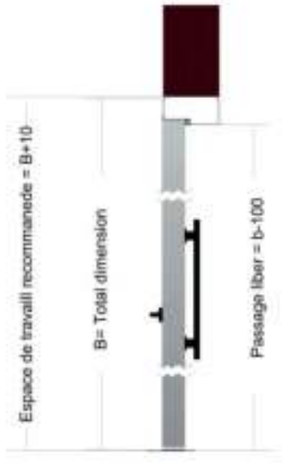

COUPE BB



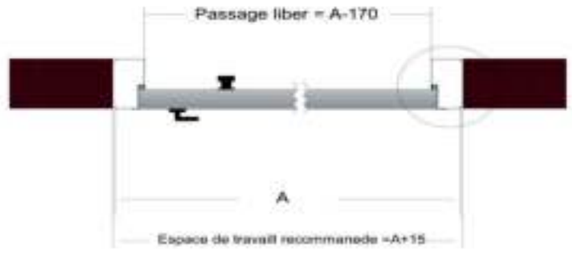

COUPE AA

La meilleure solution pour les éspaces
À fort trafic







RAL 7035gris

CADRE

- Acier à conductivité thermique réduite, d'1,5 mm épaisseur
- Montants et linteaux du profil spécial modèle
- Griffes de fixation en acier laminé à froid, 230 x 1,5 mm spécial pour différents types de cloisons.
- Séparateur en tôle d'acier 50 x 80 mm

FINITIONS

- **Tôle galvanisée peinte en poudre époxy thermodurcissable**
- **Couche de peinture de 100 et 120 microns sur cadre.**
- **Couleur standard gris RAL 7035. Blanc /7010**



ACCESSOIRES STANDARDS

✓ Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur fixées au vantail avec des vis zinguées M6x16 et au dormant par soudure, celle du bas étant à fermeture semi-automatique par torsion.

✓ ✓ Joint en graphite intumescent 15 x 2 mm. Se dilate 25 fois sa taille T9 > 150ºC.

✓ Serrure CF réversible à double écrou, encastrée dans la lame, protégée par deux plaques stucal MO.


✓ Loquet en acier fritté. Cylindres en laiton 40 x 40 avec 2 clés. Étiquette d'approbation UL.

✓ Boulon anti-levier.


✓ Poignée modèle CF anti-accroc avec noyau en acier doublé par fusion.

Boucliers métalliques doublés de nylon et de vis

Porte **coupe feu**

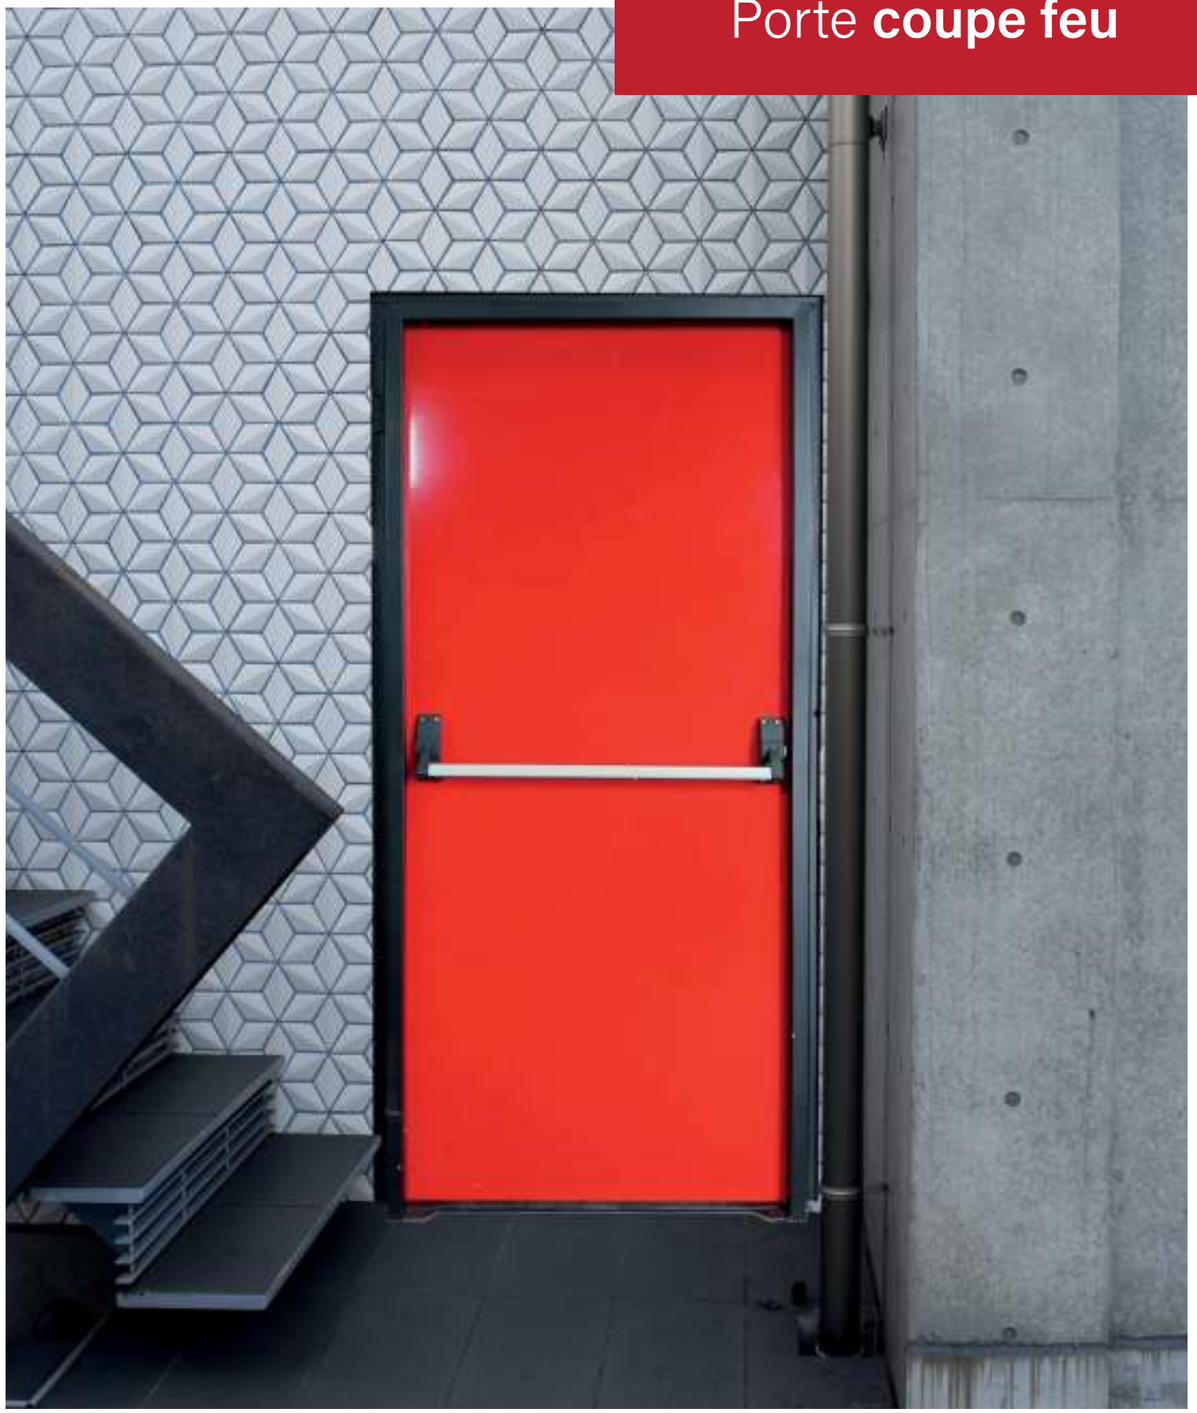


Fiche Technique — Porte **double blindée**

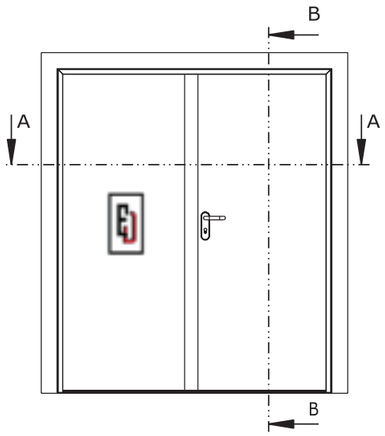


MESURES DEUX VANTAUX

LARGE					
ESPACE LIBRE				A	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ
ACTIF		PASSIF	=		
730		28	1030	1200	1215
780		330	1130	1300	1315
830	+	380	1230	1400	1415
		+20			

HAUT		
ESPACE LIBRE	B	ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ
2085	2185	2195

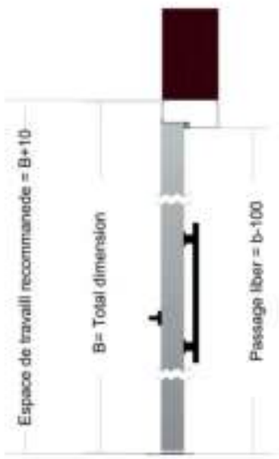

COUPE BB

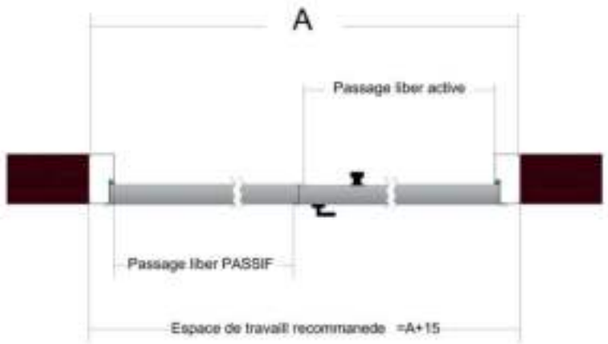

COUPE AA

Porte **coupe feu**



Fiche Technique **COUPE FEU** 30/60/90







La meilleure solution pour les éspaces
À fort trafic

AVANTAGES

Flexibilité : deux hauteurs differentes pour mieux s'adapter à divers applications architecturales.

Economie de coût: des dimentions standardisées permettant de reduire les coûts de production tout en offrant une haute performance en matière de sécurité incendie.

Qualité supérieure : nos portes construites pour durer avec une excellente isolation thérmique et acoustique conçues spécialement pour les batiments, commerces, hopitaux et institutions pour resister au feu pendant 90 minutes.

- ✓ Cadre ouvert pour une installation facile.
- ✓ Excellent équipement standard.

Comprend charnière et fermeture automatique

- ✓ Test de résistance au feu selon la norme /E2125-2024 « Test au feu des assemblages de portes ».

MOUVEMENT



- ✓ Tôle d'acier galvanisée entre 0,9 et 1 mm.épaisseur
- ✓ assemblé par profileuse en double pliage et couture de l'ensemble LID-TRAY.isolation laine de roche densité 145 Kg/m3.
- ✓ Raidisseur en acier galvanisé.
- ✓ Boulon anti-dégondage en acier, hexagonal 14x36 mm. et tôle d'épaisseur de 51 mm.
- ✓ Poids approximatif de 31 Kg/m2.